



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
Jalan Daeng Kamboja Tanjungpinang 29125
Telepon : (0771) 7333083, Faksimile : (0771) 7333083
Laman: kepri.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.kepri@gmail.com

DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE HALAMAN GEDUNG KANTOR
PADA DIVISI ADMINISTRASI KANWIL - KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023

KPA : SAFFAR MUHAMMAD GODAM, S.H., M.H.
SATKER/SKPD : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN RIAU
NAMA PPK : RIA RIANTI
NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE
HALAMAN GEDUNG KANTOR PADA DIVISI
ADMINISTRASI KANWIL - KEPULAUAN RIAU TAHUN
ANGGARAN 2023
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS
TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
(013.01.01)
KEGIATAN : PENGELOLAAN ADMINISTRATIF DAN FASILITATIF
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
(1558)
OUTPUT : LAYANAN PERKANTORAN (1558.EBA.994)
SUBOUTPUT : OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR (002)
AKUN : BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN
(523111)

TAHUN ANGGARAN 2023



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN


| | |
|-----------------|--|
| PAKET PENGADAAN | Pengadaan Pemeliharaan Saluran Drainase Halaman Gedung Kantor Pada Divisi Administrasi Kanwil - Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 |
| PENYELENGGARA | Kantor Wilayah Kepulauan Riau |
| PPK | Ria Rianti |
| LOKASI | Jalan Daeng Kamboja Tanjungpinang 29125 |

Uraian Singkat Pekerjaan :

- Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank
- Pek. Pembongkaran Drainase Lama
- Pek. Galian Tanah Drainase
- Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai
- Pek. Cor Lantai Drainase Tb. 5 cm, 1 : 3 : 5
- Pek. Pasangan Dinding Bata Drainase
- Pek. Plesteran Drainase
- Pek. Acian
- Pek. Pembersihan Akhir

| NO | NAMA PEKERJAAN | VOLUME | SAT |
|---|--|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I PEKERJAAN PENDAHULUAN | | | |
| 1 | Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank | 130.78 | M ² |
| 2 | Pek. Pembongkaran Drainase Lama | 1.00 | Ls |
| JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PENDAHULUAN | | | |
| II PEKERJAAN TANAH | | | |
| 1 | Pek. Galian Tanah Drainase | 6.92 | M ³ |
| 2 | Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai | 2.66 | M ³ |
| JUMLAH TOTAL PEKERJAAN TANAH | | | |
| III PEKERJAAN BETON | | | |
| 1 | Pek. Cor Lantai Drainase Tb. 5 cm, 1 : 3 : 5 | 2.66 | M ³ |
| JUMLAH TOTAL PEKERJAAN BETON | | | |
| IV PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | |
| 1 | Pek. Pasangan Dinding Bata Drainase | 95.76 | M ² |

| | | | |
|--|------------------------|--------|----------------|
| 2 | Pek.Plesteran Drainase | 135.71 | M ² |
| 3 | Pek.Acian | 135.71 | M ² |
| JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | |
| V | PEKERJAAN AKHIR | | |
| 1. | Pek.Pembersihan Akhir | 1.00 | LS |

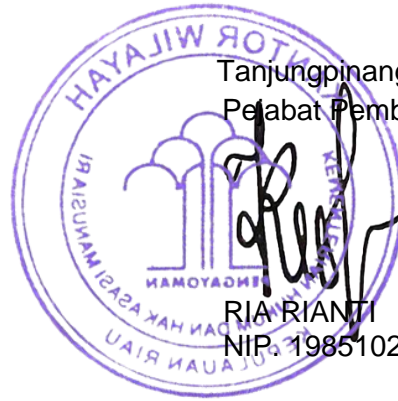

Tanjungpinang, 15 September 2023
Pelabat Pembuat Komitmen

RIA RIANI
NIP. 19851025 200912 2 003